


ממסר N.O/N.C
3 ממסרים

הפעלות שונות
Wiegand, RS 485

איחסון
20K משתמשים בזיהוי פנים
20K משתמשים בכרטיס קרבה

מידות
350 x 130 x 41.6 mm

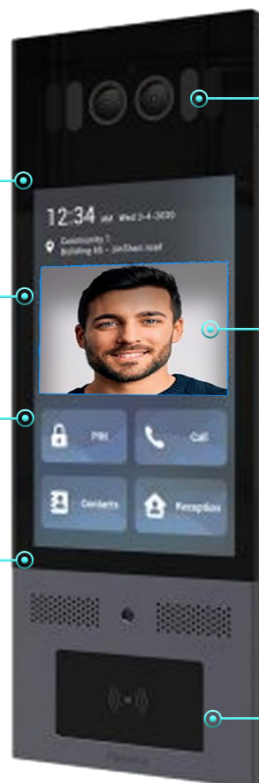

מצלמה
מצלמה כפולה 3MP

תצוגה
מסך "8" LCD
רזולוציה 1920 X 1080

קורא קרבה
13.56MHz, 125Mhz, NFC

הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP לצפייה ודיבור מכל מקום, שליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA CITY מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

תכונות בסיסיות

- המצלמה הראשית כוללת מצב HDR מובנה להתמודדות עם מצב בעל ניגודיות גבוהה;
- דיוק אימות זיהוי פנים מעל ל- 99%; מהירות זיהוי 0.6 שניות לאדם
- ממשק אינטואיטיבי עם צג מגע צבעוני לשימוש דירים ומבקרים
- צג מגע בגודל 8 אינץ' מלא מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד
- מציג מידע ואפשרויות ניווט משתמשים ייחודיות לעסק שלך
- תומך בפרוטוקול SIP כדי לספק תקשורת קולית דו כיוונית ואמינה לכיוון אחד;
- עומד בתקן ONVIF לשילוב קל עם כל מערכת מעקב ברשת;

- תומך בלוטות' (Bluetooth)
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (עם אין שימוש ב-POE) 12V-24V DC
- התקנה חיצונית על הקיר או שקוע
- מידות: 350x130x41.6mm
- מידות שיקוע בקיר 350x130x54mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- הבורה בטמפרטורה: $-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
- טמפרטורת אחסון: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- פנל קידמי עשוי נירוסטה
- מסך 8" LCD מגע
- RAM / ROM ; 2GB / 16GB
- מצלמה: ראשית- 2M pixels , משנית- 5M pixels
- חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- תומך בפרוטוקול RS485
- תומך בפרוטוקול wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 13.56MHz & 125kHz
- 3 ממסרי יציאה , ו-3 כניסות ללחצני יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 8Ω / 2W
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)

קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729
- רוחב פס רחב: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- זיהוי פקודות קוליות
- סינון רעש רקע

תכונות לאינטרקום דלת

- מערכת הפעלה אנדרואיד לשילוב מערכות
- פתיחת דלת ע"י: זיהוי פנים, קוד, RF
- תומך בלוטות', NFC, WIFI
- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX

תמונה - Video

- חיישן: 1/3", CMOS
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264,
- רזולוציה: up to 1920x1080p
- שעור העברת תמונה מקסימלי: 1080p – 25fps
- זווית צפייה: 115°(H) / 64°(V)
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- תאורה לבנה עבור חיישן ברקוד QR
- מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר יצוא נתונים
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט
- מאפשר אינטרקום לדירה בבניין

